

TRAITEMENT BROUILLARDS D'HUILE



CAPT'HUIL CB : Emulsions

Idéal pour le traitement des brouillards d'huile issus de l'utilisation d'émulsion pendant la coupe.

Capt'huil CB fonctionne selon 4 étapes de filtration. Sa conception innovante permet une solution extrêmement silencieuse et efficace, améliorant grandement l'environnement de travail. Peut être équipé d'une pré-filtration et post-filtration absolue.

CAPT'HUIL HP : huile entière

Idéal pour le traitement des brouillards d'huile issues de l'utilisation d'huile entière pendant la coupe.

L'air pollué par les particules huileuses est acheminé dans l'aspirateur grâce à l'aspiration exercée par le ventilateur spécial à pales inversées.

Peux être équipé d'une pré-filtration et post-filtration absolue.



FAIBLE
CONSOMMATION



FILTRATION
ABSOLUE




SILENCIEUX



MAINTENANCE
OPTIMISÉE

Fonctionnement CAPT'HUIL CB

- 1 : Entrée d'air
- 2 : Ventilateur à pales inversées
- 3 : Pré filtre à labyrinthe
- 4 : Cartouche filtrante en cellulose
- 5 : Préfiltre à coalescence en polypropylène à haut pouvoir absorbant
- 6 : Sortie d'air filtrée
- 7 : Evacuation de l'huile

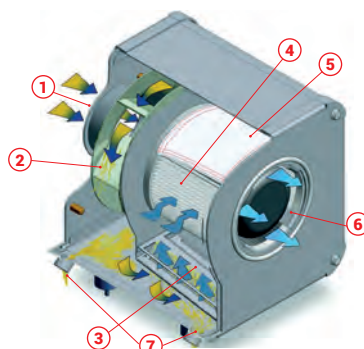

■ Huile


■ Brouillard d'huile

■ Air pollué

■ Air filtré

Fonctionnement CAPT'HUIL HP

1. Entrée brouillard' huile
2. Turbine
3. Cartouche filtrante cellulose avec préfiltre coalesceur en polypropylène
4. Moteur électrique
5. Évacuation de l'huile
6. Sortie d'air filtré

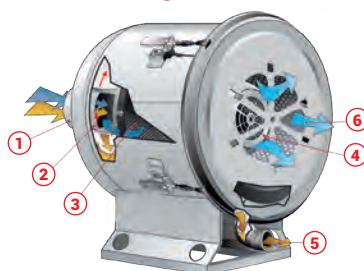

Installation


CB : Installation sur pied



CB : Installation suspendue



CB : Installation verticale



CB : Installation horizontale




HP : Installation




TRAITEMENT BROUILLARDS D'HUILE


6 raisons de choisir CAPT'HUIL

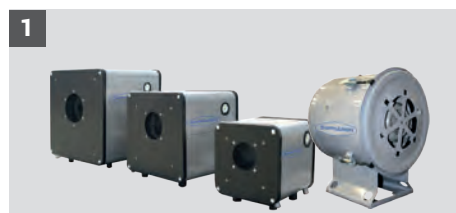

Solution compacte
Faible encombrement

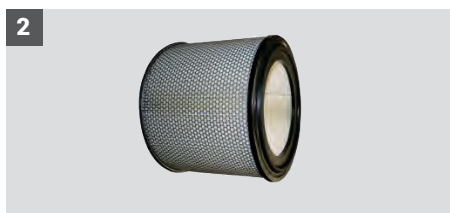


Post filtration absolue HEPA 13
Conforme aux recommandations/ prescriptions INRS

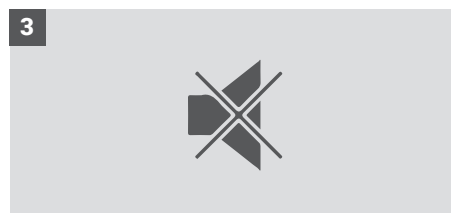

Silencieux
Environnement de travail amélioré



CB : Faible consommation électrique

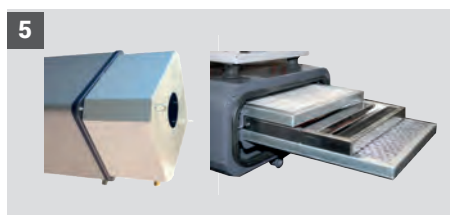

Pré-filtration
CB : Par filtre métallique
HP : Pré-séparation



Installation facile
CB : verticale ou horizontale
HP : Simple pose sur carter machine

Kit d'installation standard



1. Tuyaux aspiflex
2. Bouches raccordement
3. Tuyaux évacuation des huiles
4. Poteau d'installation (option CB)

Kit d'installation verticale (CB uniquement)



Nos modèles Capt'huil CB

MODÈLE CAPT'HUIL CB	CB 200	CB 400	CB 800	CB 1200	CB 2000	CB 2500
Débit max - m³/h	200	400	800	1200	2000	2500
Surface de filtration - m²	2	2	6	6	12	12
Puissance - kW	0,18	0,25	0,37	0,55	0,75	1,1
Niveau sonore- dB(A)	62	64	66	67	68	69
Poid - kg	24	25	40	41	54	55
Dimensions - mm	332 x 328 x 561	332 x 328 x 561	467 x 467 x 711	467 x 467 x 711	610 x 610 x 1022	610 x 610 x 1022

Nos modèles Capt'huil HP

MODÈLES CAPT'HUIL HP	1 HP 06	1 HP 08	1 HP 12	1 HP 15	1 HP 20	2 HP 26	2 HP 30
Débit max - m³/h	600	800	1200	1500	2000	2600	3000
Surface de filtration - m²	5,7	5,7	5,7	14,7	14,7	14,7	14,7
Puissance - kW	0,25	0,75	0,75	1,5	1,5	1,5	1,5
Poid - kg	28	29	30	55	56	55	56
Niveau sonore- dB(A)	64	68	72	74	75	75	76
Dimensions - mm	405 x 1052 x 808			705 x 1225 x 1071			