

# APS

## ASPIRATEURS INDUSTRIELS




La gamme d'aspirateurs professionnels APS est dédiée à l'aspiration des poussières et liquides. APS est particulièrement adapté aux travaux de maintenance et de nettoyage industriels. Ils combinent la puissance d'aspiration et la robustesse, à la solide réputation des produits SOFRAPER.

La gamme APS est entièrement modulable selon vos besoins :

- cuves inox de différentes contenances
- large choix de motorisation,
- version ATEX
- option capteur de niveaux des liquides,

Il existe forcément un APS pour votre besoin. Vous retrouverez également la technologie APS pour usage intensif et traitement de très gros volume sur nos installations centralisées ROLL'AIR avec évacuation automatisée des copeaux et liquides.

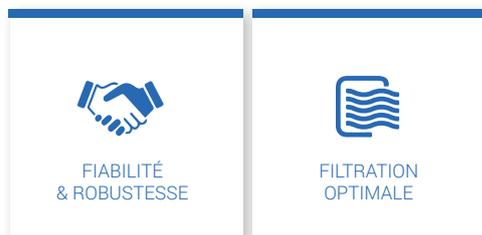

### AUTRES VERSIONS

#### ATEX 21 ou 22



#### BIG BAG



#### BAG

Ensachage en continu



### 6 RAISONS DE CHOISIR APS

#### 1. Entrée tangentielle



Séparation par effet cyclonique

#### 2. Conteneur mobile avec verrouillage



Manutention aisée

#### 3. Filtre à cartouche classe M



Filtration HEPA en option

#### 4. Décolmatage semi-auto std



Par vibration / E-JET automatique en option

#### 5. Protection filtre




Par chambre de séparation

#### 6. Ergonomique



Porte-accessoires et rangements

### LES ACCESSOIRES STANDARDS (Ø 40,50 ou 60mm)

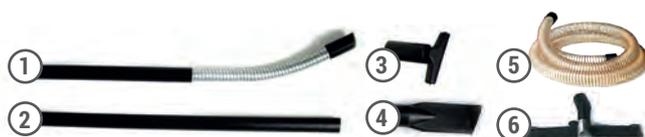

1. canne semi-rigide PE lg 0.9m
2. canne droite PE Lg 0.9m
3. bec plat largeur 120mm
4. Bec plat biseauté
5. 3 à 6m de tuyau polyuréthane armé avec manchons
6. Suceur sol R= 450 mm

### NOS MODÈLES APS

Référence	Capacité (L)	Puissance (kW)	Alimentation	Type moteur	Débit air (m³/h)	Dépression (mm.CE)	Decolmatage	Ø collecteur mm	Dimensions (LxLxH mm)	Cuve	Poids
APS 102 M	25	2200W	230V mono	Monophasé	340	2300	Semi-auto	40	450x920	Inox	24
APS 202 M	35	2200W	230V mono	Monophasé	340	2300	Semi-auto	40	620x500x1100	Inox	42
APS 203	35	3300W	3x400V 50Hz	Asynchrone	320	2600	Semi-auto	40/50	620x500x1270	Inox	72
APS 350 D	50	3600W By-pass	230V mono	Monophasé	510	2300	Semi-auto	50	800x600x1180	Inox	65
APS 303 ST	50	3000W	3x400V 50Hz	Asynchrone	320	2800	Semi-auto	50	800x600x1300	Inox	85
APS 304 ST	50	4000W	3x400V 50Hz	Asynchrone	320	3200	Semi-auto	50	800x600x1300	Inox	87
APS 305	75	5500W	3x400V 50Hz	Asynchrone	560	3200	Semi-auto	50/60	800x630x1800	Inox	151

Autres versions, nous consulter